

**FALCON 2-70**

**VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE**



\*Mit Option ACS

**BESCHREIBUNG**

Die robuste Falcon 2-70 Vakuumverpackungsmaschine mit Aluminiumkammer und -deckel ist standardmäßig mit zwei Schweissleisten, einer Busch Vakuumpumpe und einer Digitalen Steuerung mit 10 Vorwahlprogramme ausgestattet. Dieses Doppelkammermaschine entspricht den CE-Normen.



Henkelman bietet standardmäßig 3 Jahre Garantie

**SPEZIFIKATIONEN**

- Standard mit 2 Schweissleisten: 2 x 550 mm (vor-hinten)
- Standard mit Doppelschweissung (2 Drähte). Optional (ohne Aufpreis): Trenn-/Breitschweissung
- Silikonhalterungen sind für Reinigungs- und Wartungszwecke einfach abnehmbar
- Pumpenkapazität: 100 m<sup>3</sup>/h Busch Vakuumpumpe
- Pumpenconditionierungsprogramm für Wartung und Reinigung
- Maschinentzyklus: 15-40 Sek
- Standard Digitale Steuerung mit Zeitsteuerung und 10 Vorwahlprogramme
- Rostfreies Edelstahlchassis und Aluminiumkammer und -deckel mit Sichtfenster
- Kommt mit Einlegeplatten für einen schnelleren Verarbeitungszyklus und besseren Produktplatzierung

**OPTIONEN**

- 1-2 Trennschweissung
- Bi-aktiv-Schweissung
- Soft-Air für optimalen Schutz von Produkt und Vakuumbbeutel
- Sensorsteuerung/ACS-Steuerung
- Dampfsensor
- Begasung

**ZUBEHÖR (OPTIONAL GEGEN AUFPREIS)**


- Zebra ZD410 Thermo-Etikettendrucker (nur für Maschinen mit ACS-Steuerung verfügbar)
- Schrägeinlage (zum Vakuum verpacken von Flüssigkeiten und Pulvern)
- Servicesatz für Standardwartung

# VACUUMVERPACKUNGSMASCHINE FALCON 2-70 – TECHNISCHE DATEN

VACUUMVERPACKUNGSMASCHINE FALCON 2-70 – TECHNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN

In mm

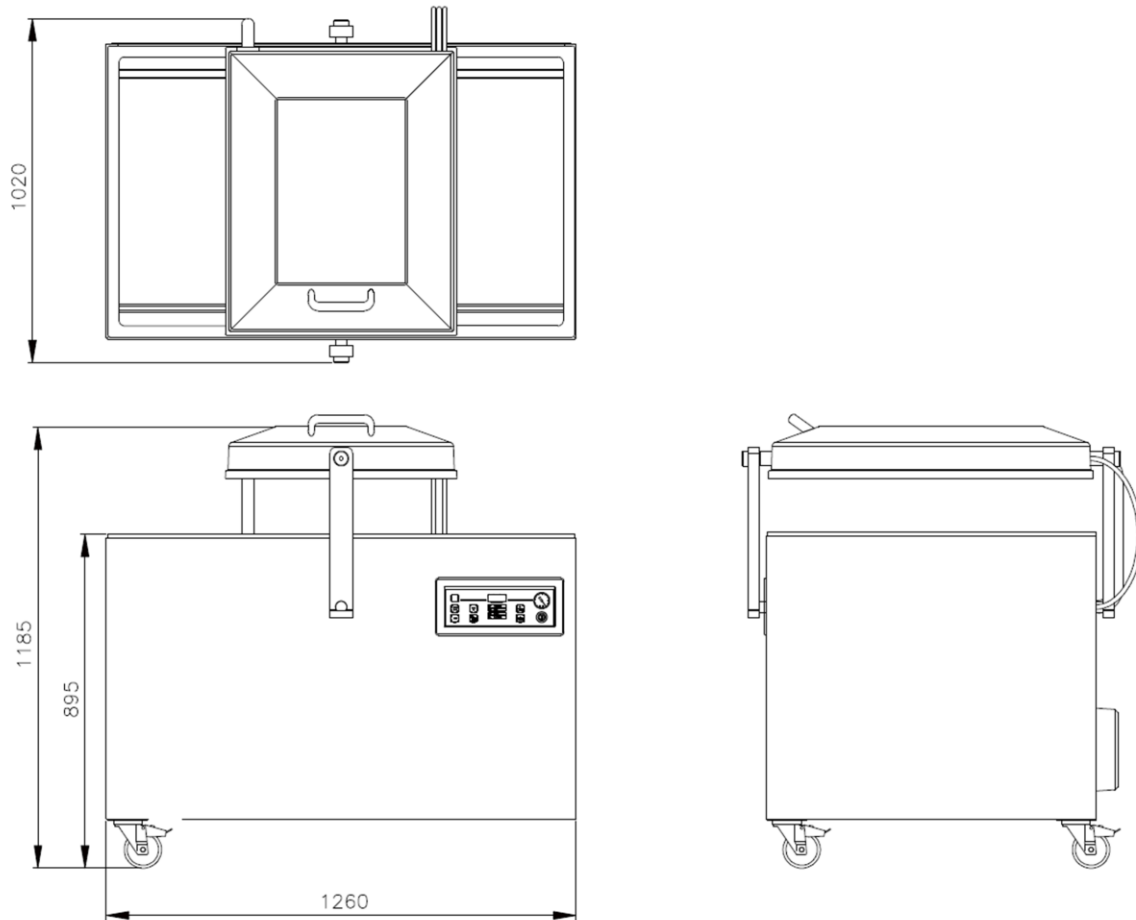

Modell	Abmessungen (mm)		Spannung*	Pumpenkapazität (m <sup>3</sup> /h)	Anschlusswert (kW)	Gewicht (kg)
	Kammer (verfügbarer Nutzraum) L x W x H	Maschine L x W x H				
Falcon 2-70	700 x 550 x 235	1020 x 1260 x 1185	400V-3-50	100	2,3 – 2,9	319

\* Andere Spannungen lieferbar



HENKELMAN BV  
Titaniumlaan 10  
5221 CK 's-Hertogenbosch  
Niederlande

**Verkaufsunterstützung**  
T +31 73 621 36 71  
E [info@henkelman.com](mailto:info@henkelman.com)  
**Technische Unterstützung**  
T +31 73 621 36 71  
E [service@henkelman.com](mailto:service@henkelman.com)